


## Câblage WWS sortie relais

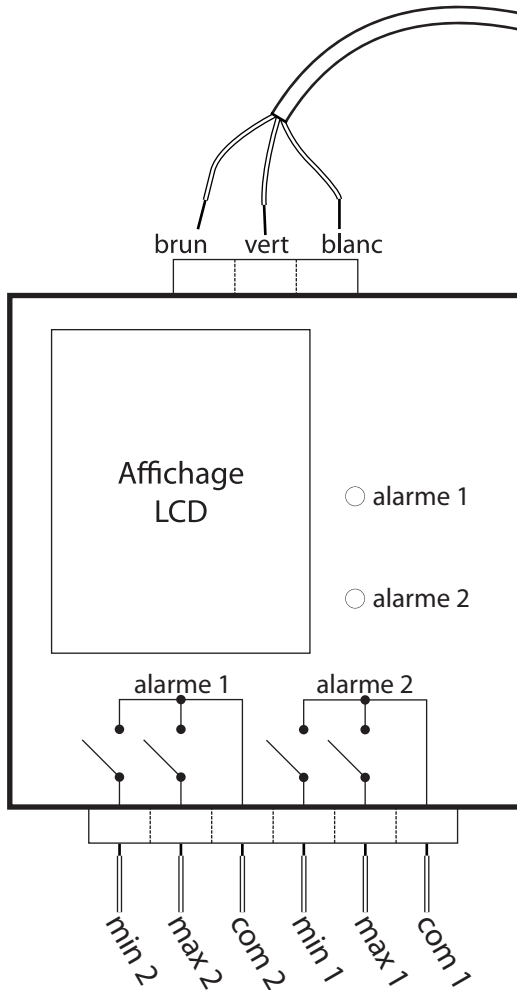

Capteur  
de vent

Relais internes: – type bistable (garde l'état actuel même en cas de non alimentation du WWS)  
– I max 1A / V max 48V (DC/AC)

Remarque: les sorties sont prévues pour commander des relais de puissance ou des petits consommateurs basse tension



JDC ELECTRONIC SA  
Rue des Uttins 40  
CH-1400 Yverdon  
Switzerland

www.jdc.ch  
info@jdc.ch  
T: +41 24 445 21 21  
F: +41 24 445 21 23